
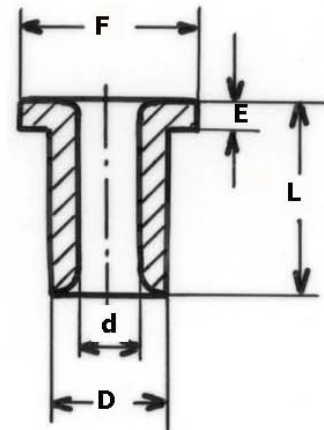


CERAMIC GUIDE WITH FLANGE

Material	CODE	95	Al ₂ O ₃ content: 95%	99,5	Al ₂ O ₃ content: 99,5%	ZrO ₂ : Zirconia
Surface Finishes		N	Normal finish r _a =1,0µm			
		D	Diamond Polish r _a =0,5µm			
Hardness		H	~1500HV	XH	~1800HV	

Art.No.	Ød	ØD	ØF	L	E	Spec.
06382*	0,5	4	5	4	1	99,5NXH
04373*	0,5	5,6	8	1,6	0,8	95NH
06383*	0,75	4	5	4	1	99,5NXH
9023*	1,5	4	5,5	5,5	1,5	95NH
10669*	1,8	6,4	9,5	13,8	3,8	ZrO ₂ D
04804*	2	4,5	6	4,5	1,5	95NH
06117	2,2	5,8	7,7	4,5	2,3	95NH
05782	2,5	4,4	5,7	4,8	1	95NH
04802A*	2,5	5	6,5	7	2	95NXH
10667*	2,8	6,2	9,3	8,8	3,2	95DH
07921*	3	4	5	4	1	95NH
04305*	3	6,6	9,5	8,3	2	95NH
05477	3,2	6	7,7	6	2	95NH
10668*	3,2	6,2	9,3	8,8	3,2	95DH
06103*	3,4	6	8	5,5	2	95NXH
03871*	3,5	6	8,7	3,8	1,5	
07013*	3,5	7,5	9	8,5	2	95NH
05495*	3,9	6	7,9	6,2	1,6	95NH
06230*	4	6,3	8,7	9,5	1,6	95NH
03119*	4	6,5	7,8	6,8	2	95NH
9022*	4	7,5	10,7	8,5	1,8	99,5NXH
05399	4,15	7,15	10,15	10	4	95NH
06116	4,2	6,1	10,1	9,5	2,7	95NH
04796*	4,3	6	10	6	2,5	99,5NXH
05494*	4,5	7	9,2	7	2	95NH
06767*	4,9	8,6	10,6	15,1	4,5	95NH
09983	5	8	12	10	4	99,5NXH
05245*	5	7,6	10	4	1	95NH
03078*	5,2	8,1	12,3	10	4	95NH

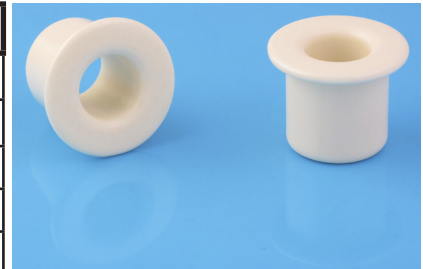

Reference see General Techn. Spec

* Stock item

Drawing No. 1-400603-00

Subec AB Sprängarvägen 16
SE- 132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

Phone: +46-8-88 46 33
Fax: +46-8-97 76 58

Email: info@subec.se
Web: www.subec.se